

EINBAU EINES ZUSÄTZLICHEN O-RINGS

Anleitung zur eigenständigen Durchführung am Nitro Dispenser

Der zusätzliche O-Ring wird auf den weißen Konus aufgesetzt und in die Düse eingesetzt. Damit wird das Risiko von Sprühercheinungen an der Düse während des Ausschankens reduziert.

WOFÜR IST DIESE ANLEITUNG?

-  Bei sprühender Düse
-  Zur schnellen Behebung
-  Mit O-Ring aus dem Zubehörset

1 Benötigte Teile im Überblick.




2 Zusätzlichen O-Ring auf den weißen Konus aufsetzen.



3 Konus mit O-Ring in die Düse einsetzen.



4 Die drei Einsätze in die Düse einsetzen.

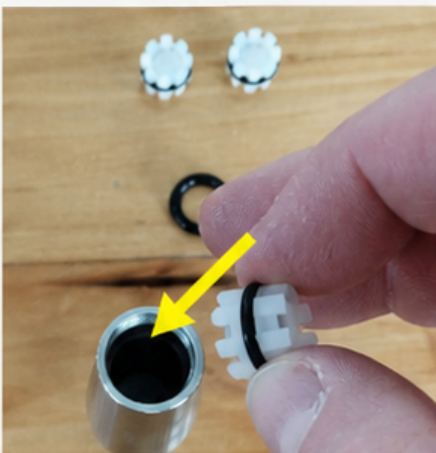

5 Abschließend den vorderen O-Ring einsetzen.



Hinweis:
Der zusätzliche O-Ring ist bereits im Zubehörset enthalten.

Vorteil:
Einfache Maßnahme zur Vermeidung von Sprühproblemen.

ACHTUNG: Düse vollständig zusammensetzen und vor dem Einsatz einen kurzen Testzapfvorgang durchführen.



EINBAU EINES ZUSÄTZLICHEN O-RINGS

Anleitung zur eigenständigen Durchführung am Nitro Dispenser



1. ABSCHLIESSENDE PRÜFUNG

- ✓ Düse vollständig zusammensetzen
- ✓ Kurzen Testzapfvorgang durchführen
- ✓ Auf gleichmäßigen Ausfluss achten



2. WICHTIGE HINWEISE

- 💧 Kompatibel mit dem Nitro Dispenser
- 💧 Keine negativen hygienischen Auswirkungen
- 💧 Keine negative Auswirkung auf die Getränkequalität



ZUSAMMENBAU AUF EINEN BLICK

1. Laminationskegel
mit O-Ring



2. Laminationskegel
in Düse einsetzen



3. Sprühkronen
einsetzen (3 Stück)



4. O-Ring
einsetzen



5. Fertig montierte
Düse



3. SEIT WANN VORHANDEN?



Neuere Nitro Dispenser sind seit dem **17. März 2026** bereits mit diesem Upgrade ausgestattet.



4. WENN DAS SPRÜHBILD BLEIBT



Bitte Nutzung beenden und unseren Support kontaktieren.



WIR SIND FÜR SIE DA

Bei Fragen, Unsicherheiten oder weiterem Unterstützungsbedarf wenden Sie sich bitte an unser Support-Team.



Schreiben Sie uns an:
hello@nitro-avenue.com